

Gaminio aprašymas

Stabilodrain® SD 30



Ypač stabilus drenažinis elementas, skirtas naudoti ant požeminių automobilių stovėjimo aikštelių perdangų įrengiant želdinius, takus pėstiesiems ir transportui.



Savybės

- Aukštas atsparumas apkrovoms
- Drenuojamoji geba, nustatyta testuojant pagal Vokišką Standartą DIN 4095
- Tinka perdangoms be nuolydžio ir invertuotiems stogams
- Lengvas lakštų sujungimas
- Atlaiko ratinių krautuvų apkrovą ir be užpildo

Techniniai duomenys

Stabilodrain® SD 30

Didelėms apkrovoms pritaikytas drenažinis ir vandenį kaupiantis lakštas, pagamintas iš termiškai suformuoto polistireno. Specialios šoninės sąsagos leidžia patikimai sujungti lakštus. Po pėsčiųjų takais ir transporto keliais Stabilodrain® yra klojamas išmušimais į viršų, įrengiant želdintus plotus - išmušimais į apačią. Tokiu atveju lakštas talpina apie 7,5 l/m² vandens.

Spalva: - tamsiai pilka
Aukštis: - 32 mm
Svoris: - 3 kg/m²

Atsparumas gniuždymui:
2 % kompresijos - 55 kN/m²
10 % kompresijos - 500 kN/m²
Sugniuždomas prie - 700 kN/m²


Vandens nutekėjimas plokščiu paviršiumi (EN ISO 12958):

	Išmušimais į apačią	Išmušimais į viršų
stogo nuolydis 1 %:	- 0,98 l/(s m)	- 0,25 l/(s m)
stogo nuolydis 2 %:	- 1,42 l/(s m)	- 0,39 l/(s m)
stogo nuolydis 3 %:	- 1,78 l/(s m)	- 0,49 l/(s m)

Išmatavimai: 0,94 m x 2,00 m

Panaudojimo pavyzdys

Važiuojamosios dalys virš požeminių automobilių stovėjimo aikštelių

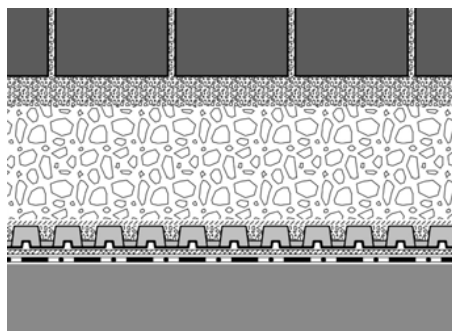

Betoninės trinkelės
Atsijų sluoksnis
Skaldos sluoksnis
Filtruojantis sluoksnis Filter Sheet PV
Stabilodrain® SD 30, pripildytas skaldele
Filter Sheet PV, kaip apsauginis sluoksnis
Hidroizoliuota stogo konstrukcija

Techninės specifikacijos

Stiprus drenažinis ir vandens kaupimui skirtas lakštas, pagamintas iš polistireno su jungiamosiomis sąsagomis. Aukštis - 32 mm, svoris - 3 kg/m², atsparumas gniuždymui prie 10 % kompresijos - 500 kN/m², vandens talpumas - 7,5 l/m², biraus agregato talpinimas - 20 l/m², vandens nutekėjimas plokščiu paviršiumi testuotas pagal EN ISO 12958, tiekimas ir įrengimas atliekamas laikantis gamintojo instrukcijų. Gamintojas: ZinCo GmbH.